


Подключение и настройка роутера TP-Link

Для настройки Wi-Fi роутера Tp-Link нам понадобятся:

- кабель провайдера (SITV);
- компьютер или ноутбук;
- роутер TP-Link, который будет раздавать Интернет по Wi-Fi на ноутбук, телевизор с Wi-Fi, планшет или смартфон.

Подключим оборудование следующим образом:


- блок питания включаем в разъем роутера «Power»;
- кабель Интернет-провайдера подключим в синий WAN порт роутера;
- компьютер подключим к роутеру с помощью сетевого кабеля в любой желтый LAN порт;
- остальные устройства (ноутбук, планшет, телевизор с Wi-Fi, смартфон) подключим по беспроводной связи Wi-Fi.

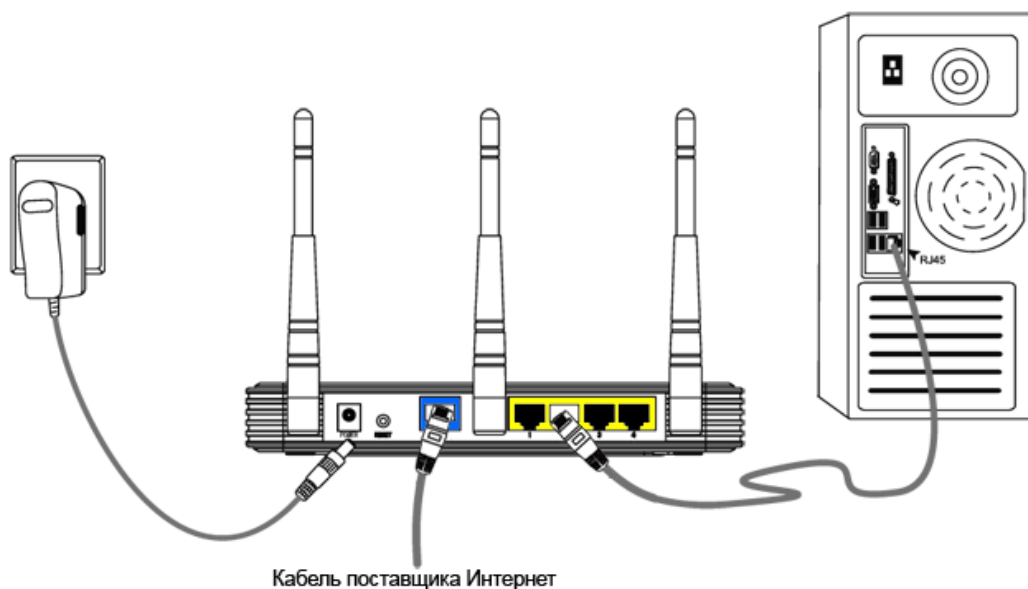


Переходим к настройке роутера.

Откройте браузер Internet Explorer и укажите адрес 192.168.0.1


В появившемся окне вводим имя пользователя admin и пароль admin.

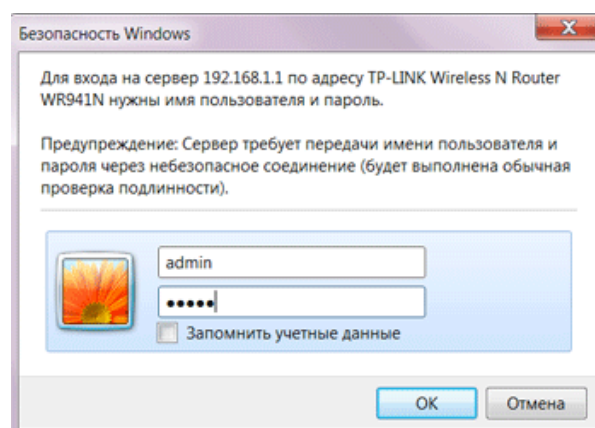

Слева в меню выбираем мастер быстрой настройки Quick Setup и нажимаем кнопку Next.

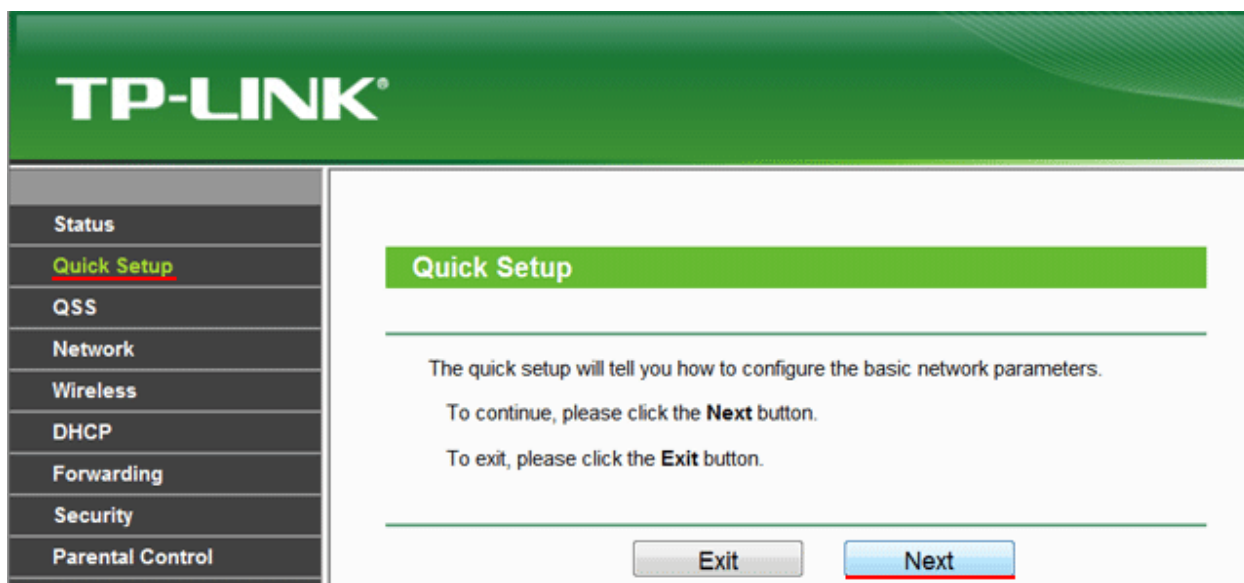

Выбираем Dynamic IP и жмем кнопку Next.

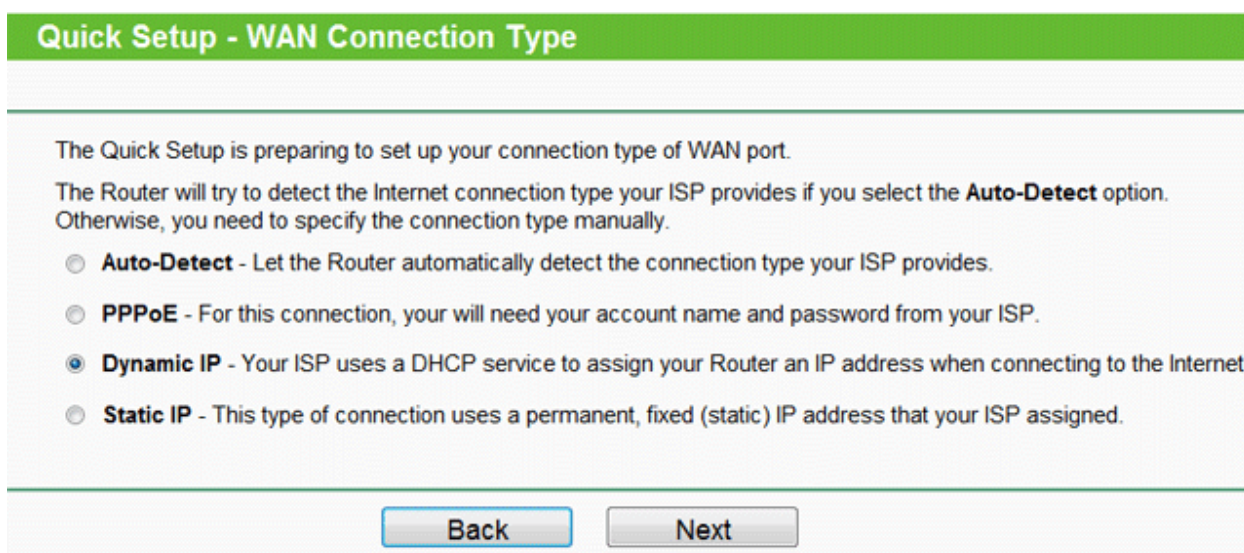

В поле SSID вводим **название точки доступа** для подключения по Wi-Fi.

В разделе Wireless Security укажите тип шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK

В поле PSK Password: вводим пароль для доступа к Wi-Fi точке доступа. Пароль должен быть **не меньше 8-ми** символов, нажимаем Next.

Quick Setup - Wireless

Wireless Radio: Enable

SSID: TP-LINK_C0A28A

Region: United States

Channel: Auto

Mode: 11bgn mixed

Channel Width: Auto

Max Tx Rate: 300Mbps

Wireless Security:

Disable Security

WPA-PSK/WPA2-PSK

PSK Password: password

(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

No Change

Back Next

Следующее окно говорит о том, что вы успешно выполнили настройку. Нажимаем кнопку Finish.

Quick Setup - Finish

Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary.

Back Finish